



Tır Ölçüleri

STANDART / OPTIMA TENTELİ TIR						
	EN		BOY		YUKSEKLİK	
BOYUTLAR	2.45 m		13.60 m		2.70 m	
HACIM						

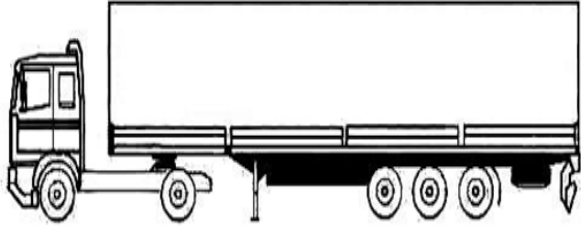


MEGA TENTELİ TIR						
	EN		BOY		YUKSEKLİK	
BOYUTLAR	2.45 m		13.60 m		3.00 m	
HACIM						

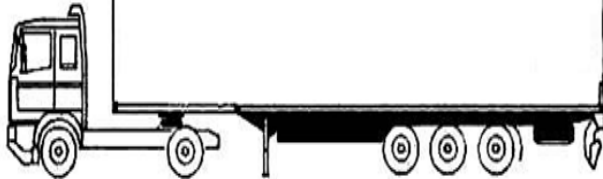


KAMYON - ROMORK						
	EN		BOY		YUKSEKLİK	
BOYUTLAR	2.45 m		7.70 / 7.70 m		3.00m / 2.85m	
HACIM	114 m3					

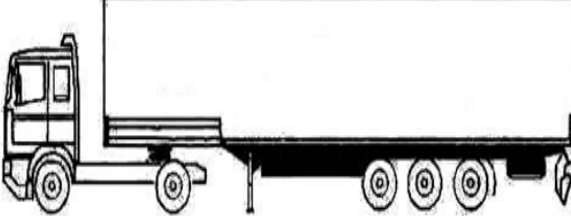

JUMBO TENTELİ TIR							
	EN		BOY		YUKSEKLİK		
BOYUTLAR	2.45 m		4.00m / 9.60m		2.40m / 3.00 m		
HACIM							

Lowbed Ölçüleri

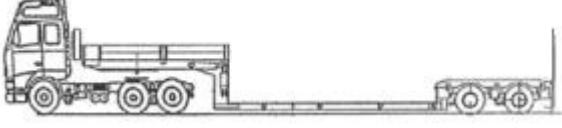

2 Dingilli MEGAMAX


- Çekicinin Dingil Sayısı 3
- Dorsenin Dingil Sayısı 2
- Havuzun Yerden Yüksekliği 0,41 m
- Havuzun Geniřlięi 6,80 m
- Kullanılacak En Fazla Geniřlik 12,50 m
- Yüklenecek En Fazla Yükleme 31 Ton



3 Dingilli MEGAMAX


- Çekicinin Dingil Sayısı 3
- Dorsenin Dingil Sayısı 2
- Havuzun Yerden Yüksekliği 0,50 m
- Havuzun Geniřlięi 6,00 m
- Kullanılacak En Fazla Geniřlik 8,90 m
- Yüklenecek En Fazla Yükleme 30 Ton



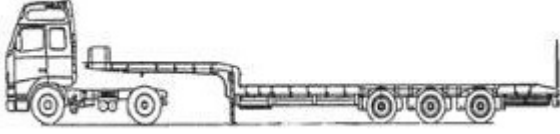


3 Dingilli SEMI-LOW-LOAD

- Çekicinin Dingil Sayısı 2
- Dorsenin Dingil Sayısı 3
- Havuzun Yerden Yüksekliği 0.85 m
- Havuzun Genişliği 9.80 m
- Kullanılacak En Fazla Genişlik 13.80 m
- Yüklenecek En Fazla Yük 30 ton

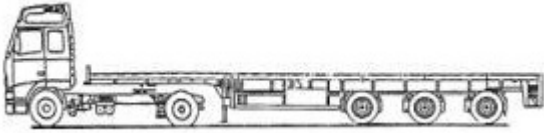

3 Dingilli MEGATRILER

- Çekicinin Dingil Sayısı 2
- Dorsenin Dingil Sayısı 3
- Havuzun Yerden Yüksekliği 1.00 m
- Havuzun Genişliği 13.60 m
- Kullanılacak En Fazla Genişlik 20.00 m
- Yüklenecek En Fazla Yük 30 ton

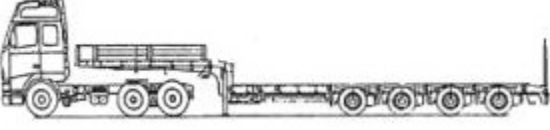


4 Dingilli LOW-LOAD

- Çekicinin Dingil Sayısı 3
- Dorsenin Dingil Sayısı 4
- Havuzun Yerden Yüksekliği 0.75 m
- Havuzun Genişliği 9.80 m
- Kullanılacak En Fazla Genişlik 15.60 m
- Yüklenecek En Fazla Yük 42 ton




4 Dingilli KESSELBRÜCKE

- Çekicinin Dingil Sayısı 4
- Dorsenin Dingil Sayısı 4
- Havuzun Yerden Yüksekliği 0.49 m
- Havuzun Genişliği 6.80 m
- Kullanılacak En Fazla Genişlik 10.50 m
- Yüklenecek En Fazla Yük 54 ton



5 Dingilli SEMI-LOW-LOAD

- Çekicinin Dingil Sayısı 3
- Dorsenin Dingil Sayısı 5
- Havuzun Yerden Yüksekliği 0.90 m
- Havuzun Genişliği 9.00 m
- Kullanılacak En Fazla Genişlik 14.00 m
- Yüklenecek En Fazla Yük 68 Ton

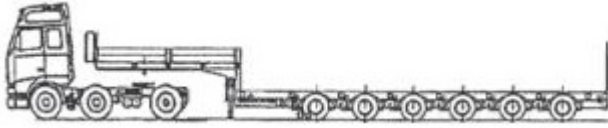

6 Dingilli SEMI-LOW-LOAD

- Çekicinin Dingil Sayısı 3
- Dorsenin Dingil Sayısı 6
- Havuzun Yerden Yüksekliği 0.92 m
- Havuzun Genişliği 10.00 m
- Kullanılacak En Fazla Genişlik 17.00 m
- Yüklenecek En Fazla Yük 78 Ton



8 Dingilli SEMI-LOW-LOAD

- Çekicinin Dingil Sayısı 4
- Dorsenin Dingil Sayısı 8
- Havuzun Yerden Yüksekliği 0.80 m
- Havuzun Genişliği 12.00 m
- Kullanılacak En Fazla Genişlik 18.00 m
- Yüklenecek En Fazla Yük 98 ton



8 Dingilli VARIOAMAX

- Çekicinin Dingil Sayısı 4
- Dorsenin Dingil Sayısı 8
- Havuzun Yerden Yüksekliği 0.50 m
- Havuzun Genişliği 8.00 m
- Kullanılacak En Fazla Genişlik 12.00 m
- Yüklenecek En Fazla Yük